


TVOET2609G 透射式编码器芯片

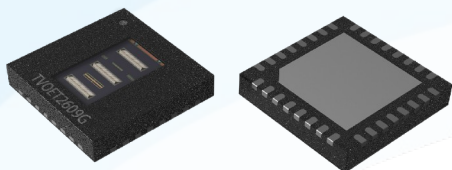

◆ 特性

MSL : 3

适用于高分辨率绝对位置编码器

支持插值细分, 单圈可达 24bit

3 通道相位阵列设计实现优良信号匹配

高跨阻增益低噪音放大器

EMI 抗干扰性能优

4.1 to 5.5 V 供电, 低功耗

基于 2 位格雷码的 2 个数字轨道的嵌入式扇区检测

◆ 应用

绝对位置编码器

工业领域控制

◆ 器件概述

◆ 描述

TVOET2609G 为相位阵列标编码器芯片系列, 适用于绝对值编码器, 将多个差分光电二极管 (PD) 布置为特定相位阵列, 产生高精度的 3 通道 (N 码道, S 码道, M 码道) 正负正弦输出信号, 支持高分辨率的插补细分, 可以达到 24 位的高分辨率, 特殊的 PD 设计, 支持在低照明水平下较高幅值的输出, 从而降低发射 LED 的发射电流, 以提高产品的使用寿命。增加的 2 个数字轨道用于扇区检测, 以用于分离重复的游标刻度, 标准码盘每转会提供两个游标刻度, 且提供相应的两位格雷码。

产品型号	分辨率	CPR	码盘尺寸	芯片尺寸	电源电压	封装类型	工作温度
*TVOET2608N	23 bit	256	26mm	5×5×0.9mm	5V	32-pin QFN	-40 ~ 125°C
TVOET2609N	24 bit	512	26mm	5×5×0.9mm	5V	32-pin QFN	-40 ~ 125°C
TVOET3309N	24 bit	512	33mm	5×5×0.9mm	5V	32-pin QFN	-40 ~ 125°C
TVOET2609G	24 bit	512	26mm	5×5×0.9mm	5V	32-pin QFN	-40 ~ 125°C
TVOET3309G	24 bit	512	33mm	5×5×0.9mm	5V	32-pin QFN	-40 ~ 125°C

* 为客户定制产品



扫码下载完整版